

A100
HIDROGRÚA



A100 VERSATILIDAD TOTAL

Sistema de Gestión de la Calidad certificada bajo la norma ISO 9001 por TÜV Rheinland.
AxionLift es una compañía comprometida con la calidad.

**ISO
9001**
QUALITY
ASSURANCE



YouTube f

0800 555 0202
axionlift.com

HIDROGRÚA

ESPECIFICACIONES GENERALES

EQUIPO ESTÁNDAR	A100		
Momento de elevación	9.530 kg m		
Ángulo de giro	400°		
Presión de trabajo	270 Bar		
Caudal de bomba	30 - 45 l/min		
PROLONGACIONES	2S	1M	2M
Máximo alcance vertical	10 m	11,4 m	12,9 m
Máximo alcance horizontal	7,8 m	9,7 m	11,6 m
Carga máxima	1.120 kg	830 kg	570 kg
Peso del equipo con extensiones y estabilizadores	1.367 kg	1.415 kg	1.455 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mayor eficiencia

Aceros DOMEX para estructuras livianas y resistentes
Pintura poliuretánica para mejorar el aspecto y la vida útil del equipo
Máxima optimización del espacio permitiendo la manipulación de carga al pie de la columna

Mayor resistencia

Perfil hexagonal en prolongaciones
Conjuntos soldados con celdas robotizadas

Mayor seguridad


Equipos diseñados bajo norma internacional ANSI / ASME B30.22
Válvula contrabalanceo para protección de la estructura

Mayor precisión

Comandos hidráulicos modulares con proporcionalidad

DIAGRAMA DE CARGA / ALCANCE

A100 2S 2M

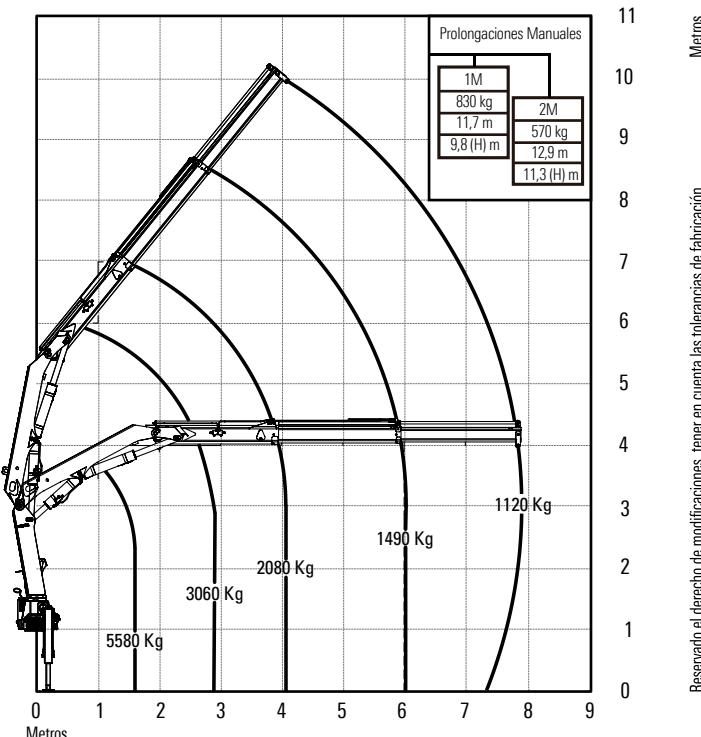


Reservado el derecho de modificaciones, tener en cuenta las tolerancias de fabricación.

CONFIGURACIONES OPCIONALES

- Certificación
- Barquilla doble
- Caja de carga
- Estabilizadores adicionales
- Cajón de herramientas
- Portapallets
- Portapostes
- Hoyadora
- Barquilla individual
- Cabrestante
- Doble gancho (para higiene urbana)
- Bomba manual
- Sistema de parada de emergencia
- Radio remoto control
- Consulte por más opcionales disponibles

DIMENSIONES

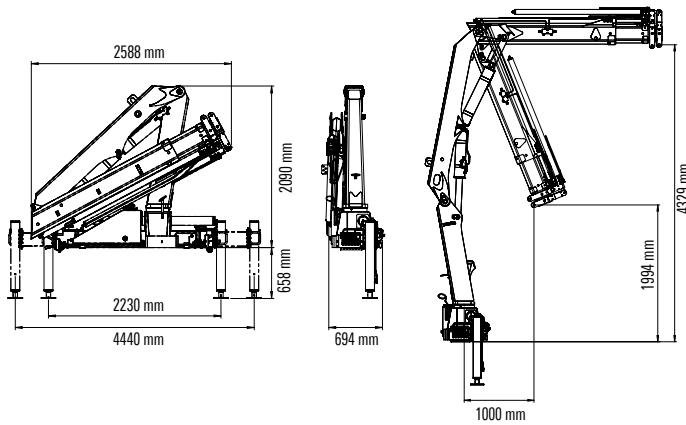

MULTI- TARGET

TU SOLUCIÓN SIEMPRE

multitarget.com.ar

Panamericana, Colectora Oeste 2071,
Pacheco B1615MRD, Buenos Aires.