

A65
HIDROGRÚA



IMAGEN NO CONTRACTUAL

A65 REALMENTE ÁGIL

Sistema de Gestión de la Calidad certificada bajo la norma ISO 9001 por TÜV Rheinland.

AxionLift es una compañía comprometida con la calidad.

**ISO
9001**
QUALITY
ASSURANCE



HIDROGRÚA

ESPECIFICACIONES GENERALES

EQUIPO ESTÁNDAR	A65		
Momento de elevación	5.800 kg m		
Ángulo de giro	400°		
Presión de trabajo	270 Bar		
Caudal de bomba	20 - 30 l/min		
PROLONCIACIONES	1S	2S	1M
Máximo alcance vertical	7,8 m	9,2 m	10,8 m
Máximo alcance horizontal	5,6 m	7,4 m	9,5 m
Carga máxima	1.030 kg	720 kg	480 kg
Peso del equipo con extensiones y estabilizadores	805 kg	895 kg	925 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mayor eficiencia

Aceros DOMEX para estructuras livianas y resistentes
Pintura poliuretánica para mejorar el aspecto y la vida útil del equipo
Máxima optimización del espacio permitiendo la manipulación de carga al pie de la columna

Mayor resistencia

Perfil hexagonal en prolongaciones
Conjuntos soldados con celdas robotizadas

Mayor seguridad


Equipos diseñados bajo norma internacional ANSI / ASME B30.22
Válvula contrabalanceo para protección de la estructura

Mayor precisión

Comandos hidráulicos modulares con proporcionalidad

DIAGRAMA DE CARGA / ALCANCE

A65 2S 1M

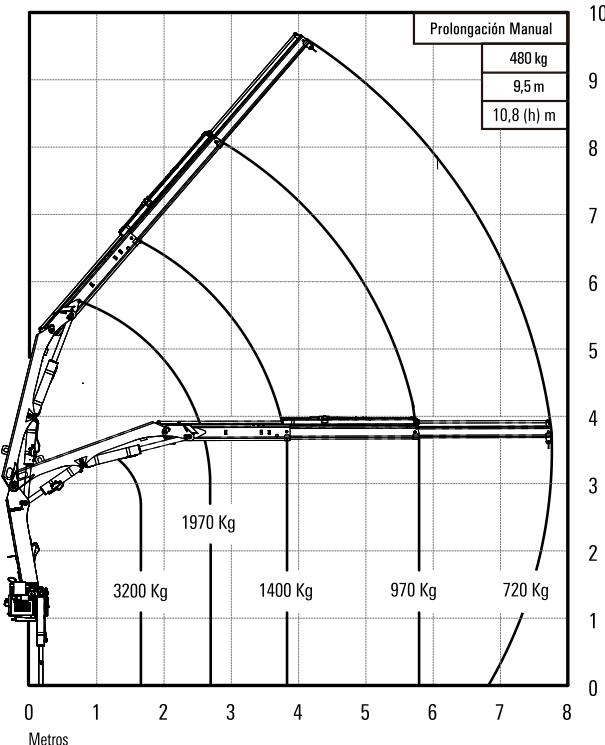


Reservado el derecho de modificaciones, tener en cuenta las tolerancias de fabricación.

CONFIGURACIONES OPCIONALES

- | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| | Certificación | | Barquilla doble | | Doble gancho (para higiene urbana) |
| | Caja de carga | | Estabilizadores adicionales | | Bomba manual |
| | Cajón de herramientas | | Portapallets | | Sistema de parada de emergencia |
| | Portapostes | | Hoyadora | | Radio remoto control |
| | Barquilla individual | | Cabrestante | + Consulte por más opcionales disponibles | |

DIMENSIONES

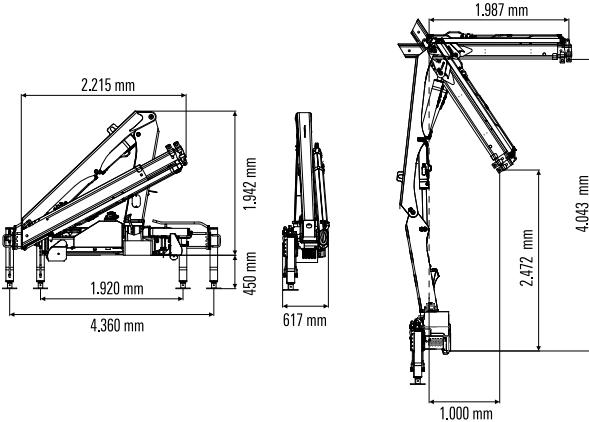

MULTI- TARGET

TU SOLUCIÓN SIEMPRE

multitarget.com.ar

Panamericana, Colectora Oeste 2071,
Pacheco B1615MRD, Buenos Aires.